

PAR-E1 Black

Manuale utente



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Indice

1. Panoramica del prodotto.....	3
2. Installazione e funzionamento.....	4
3. Schema di collegamento	5
Contatti:	6

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. PAR-E1 Black

Questo dispositivo è un lettore di tessere per il controllo accessi che funziona in modalità lettore con lo standard RF 125 kHz EM4100 per il riconoscimento delle credenziali. Dispone di un'uscita Wiegand 26 per l'integrazione con un controller di accesso compatibile e di ingressi esterni per il controllo di LED e cicalino, che consentono al controller collegato di segnalare gli eventi di accesso tramite il LED e il cicalino integrati del lettore.

2. Installazione e funzionamento

Montare il lettore vicino al punto di accesso utilizzando i fori di fissaggio sul retro dell'involucro e collegare il cavo secondo la tabella di assegnazione dei fili nella sezione 3. Mantenere l'unità entro i limiti di temperatura e umidità di esercizio indicati.

2.1. Collegamento al controller di accesso

Collegare i fili rosso e nero a un alimentatore 12V DC e i fili verde (Data 0) e bianco (Data 1) ai corrispondenti ingressi Wiegand del controller di accesso. Una volta alimentato, il lettore trasmette al controller, tramite l'uscita Wiegand 26, i dati di qualsiasi tessera 125 kHz EM4100 avvicinata; la verifica dei diritti di accesso spetta al controller.

2.2. Controllo esterno di LED e cicalino

I fili blu (LED) e giallo (cicalino) possono essere collegati ai morsetti di uscita del controller di accesso, consentendo al controller di attivare il LED e il cicalino integrati del lettore per segnalare gli eventi di accesso, indipendentemente dalla funzione di lettura delle tessere.

3. Schema di collegamento

Colore	Funzione
Rosso	12V DC
Nero	GND
Verde	Data 0
Bianco	Data 1
Blu	LED
Giallo	Cicalino

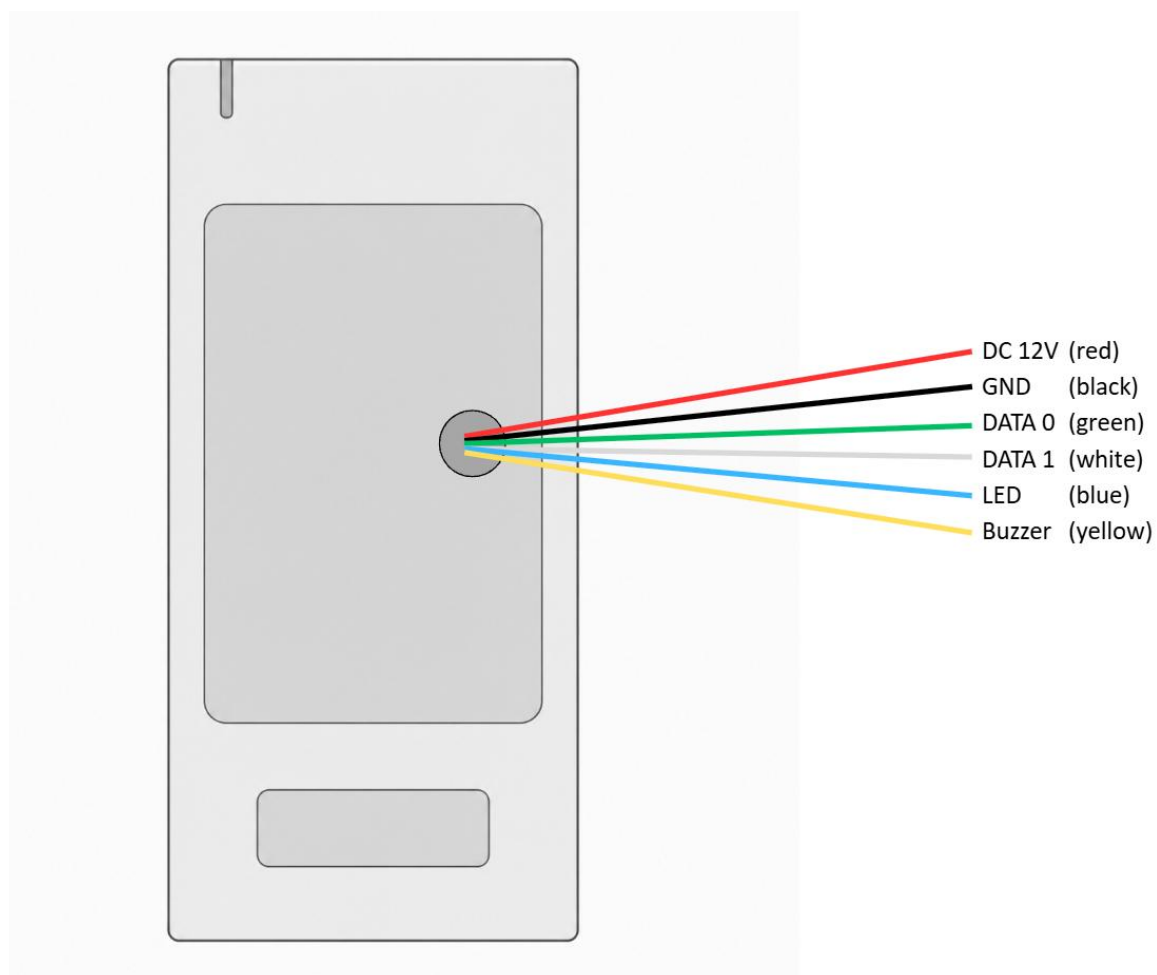


Fig.2. Schema di collegamento

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot