

PAR-E1 Black

Посібник користувача



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Зміст

1. Огляд продукту.....	3
2. Встановлення та експлуатація.....	4
3. Схема підключення	5
Контакти:	6

1. Огляд продукту



Мал.1. PAR-E1 Black

Цей пристрій — зчитувач карток для систем контролю доступу, що працює в режимі зчитувача зі стандартом RF 125 кГц EM4100 для розпізнавання ідентифікаторів. Він має вихід Wiegand 26 для інтеграції із сумісним контролером доступу та зовнішні входи керування світлодіодом і зумером, що дає змогу підключеному контролеру сигналізувати про події доступу за допомогою вбудованих світлодіода й зумера зчитувача.

2. Встановлення та експлуатація

Змонтуйте зчитувач поблизу точки доступу, використовуючи монтажні отвори на задній частині корпусу, і підключіть кабель відповідно до таблиці призначення дротів у розділі 3. Експлуатуйте пристрій у межах зазначених діапазонів робочої температури та вологості.

2.1. Підключення до контролера доступу


Під'єднайте червоний і чорний дроти до джерела живлення 12 В DC, а зелений (Data 0) і білий (Data 1) — до відповідних входів Wiegand контролера доступу. Після ввімкнення живлення зчитувач передає контролеру через вихід Wiegand 26 дані будь-якої піднесеної картки 125 кГц EM4100; перевірку прав доступу виконує контролер.

2.2. Зовнішнє керування світлодіодом і зумером

Синій (LED) і жовтий (зумер) дроти можна під'єднати до вихідних клем контролера доступу, що дає змогу контролеру вмикати вбудовані світлодіод і зумер зчитувача для сигналізації про події доступу незалежно від функції зчитування карток.

3. Схема підключення

Колір	Функція
Червоний	12 В DC
Чорний	GND
Зелений	Data 0
Білий	Data 1
Синій	LED
Жовтий	Зумер

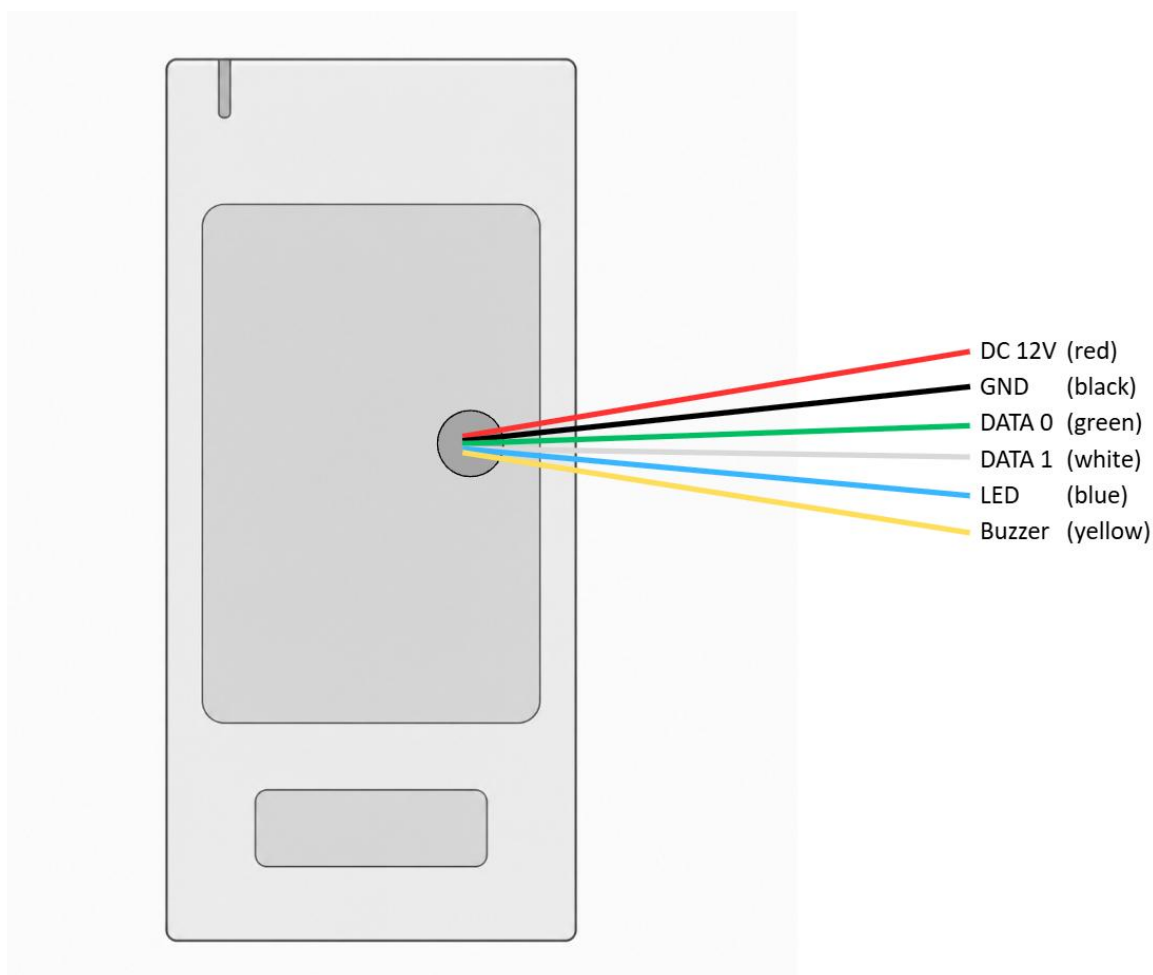

Мал.2. Схема підключення

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot