
PAR-E6 Black

CZ

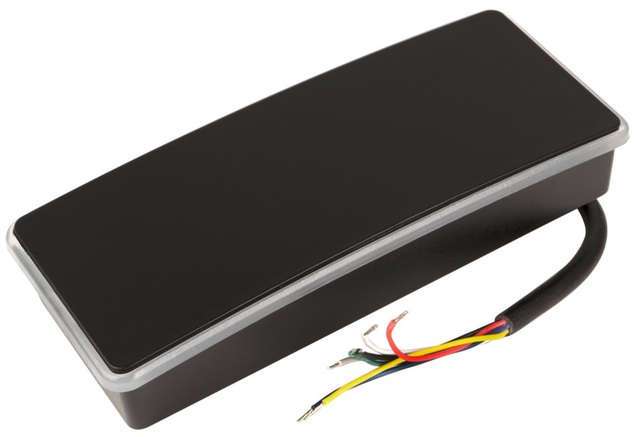

Čtečka přístupových karet pracující v režimu čtečky s RF standardem 125 kHz EM4100 pro autentizaci přibližovacích karet. Disponuje výstupními protokoly Wiegand 26 a 34 pro integraci se systémy kontroly přístupu. Vybavena rozhraními pro ovládání externích LED a bzučáku. Napájení 12V DC s trvalou spotřebou proudu 50mA. Umístěna v krytu s krytím IP66 o rozměrech 120 × 45 × 18 mm a hmotnosti 100g. Pracuje při teplotách od -20°C do +40°C s relativní vlhkostí 20-95% v nekondenzačních podmínkách.

Podrobnosti o produktu	
Model	PAR-E6
Verze	Black
SKU	160
Rozhraní	
Pracovní režimy	Čtečka
RF standardy	125 kHz EM4100
Výstup wiegand	26 bity, 34 bity
Ovládání externích LED	ano
Ovládání externího bzučáku	ano
Elektrické specifikace	
Provozní napětí	12 V DC
Trvalý proud	≤ 50 mA
Mechanické specifikace	
PIN / klávesnice	ne
IP hodnocení	IP66
Rozměry	120 x 45 x 18 mm
Hmotnost	100 g
Provozní podmínky	

Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Záruka	3 roky

Schéma zapojení

