
PAR-E6 Black

DE

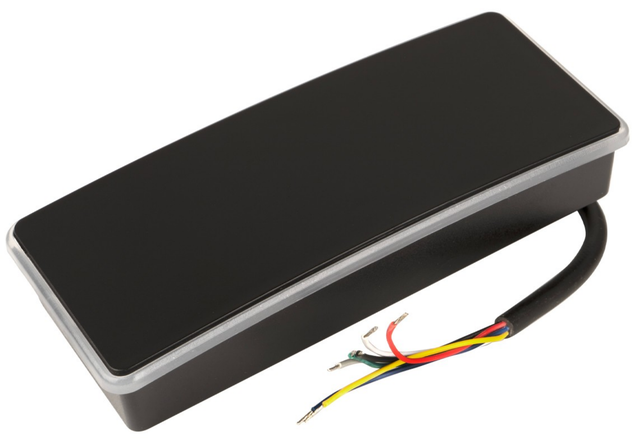

Zutrittskontroll-Kartenleser im Lesermodus mit 125 kHz EM4100 RF-Standard für Proximity-Kartenauthentifizierung. Verfügt über Wiegand 26 und 34 Ausgangsprotokolle zur Integration in Zutrittskontrollsysteme. Ausgestattet mit externen LED- und Summer-Steuerungsschnittstellen. Stromversorgung über 12V DC mit 50mA kontinuierlicher Stromaufnahme. Untergebracht in einem IP66-zertifizierten Gehäuse mit den Abmessungen 120 × 45 × 18 mm und einem Gewicht von 100g. Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +40°C bei 20-95% relativer Luftfeuchtigkeit unter nicht kondensierenden Bedingungen.

Produktdetails	
Modell	PAR-E6
Version	Black
SKU	160
Schnittstellen	
Betriebsmodi	Leser
HF-Normen	125 kHz EM4100
Wiegand-Ausgang	26 Bits, 34 Bits
Externe LED-Steuerung	ja
Externe Summersteuerung	ja
Elektrische Spezifikationen	
Betriebsspannung	12 V DC
Dauerstrom	≤ 50 mA
Mechanische Spezifikationen	
PIN / Tastenfeld	nein
IP rating	IP66
Abmessungen	120 x 45 x 18 mm
Gewicht	100 g
Betriebsbedingungen	

Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Garantie	3 Jahre

Schaltplan

