
PAR-E6 Black

ES

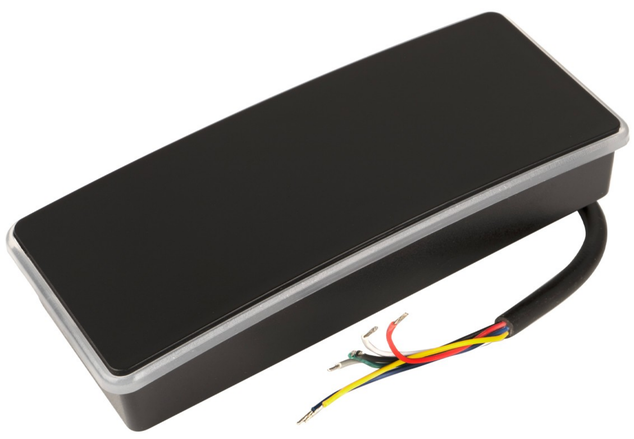

Lector de tarjetas de control de acceso que opera en modo lector con estándar de RF EM4100 de 125 kHz para autenticación de tarjetas de proximidad. Cuenta con protocolos de salida Wiegand 26 y 34 para integración con sistemas de control de acceso. Equipado con interfaces de control de LED externo y zumbador. Alimentado por 12V CC con un consumo de corriente continuo de 50mA. Alojado en una carcasa con clasificación IP66 que mide 120 × 45 × 18 mm con un peso de 100g. Opera en temperaturas desde -20°C hasta +40°C con humedad relativa del 20-95% en condiciones sin condensación.

Detalles del producto	
Modelo	PAR-E6
Versión	Black
SKU	160
Interfaces	
Modos de funcionamiento	Lector
Estándares RF	125 kHz EM4100
Salida wiegand	26 bits, 34 bits
Control de LED externo	sí
Control de zumbador externo	sí
Especificaciones eléctricas	
Tensión de funcionamiento	12 V DC
Corriente continua	≤ 50 mA
Especificaciones mecánicas	
PIN / teclado	no
IP rating	IP66
Dimensiones	120 x 45 x 18 mm
Peso	100 g
Condiciones de operación	

Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	
Garantía	3 años

Diagrama de cableado

