
PAR-E6 Black

FR

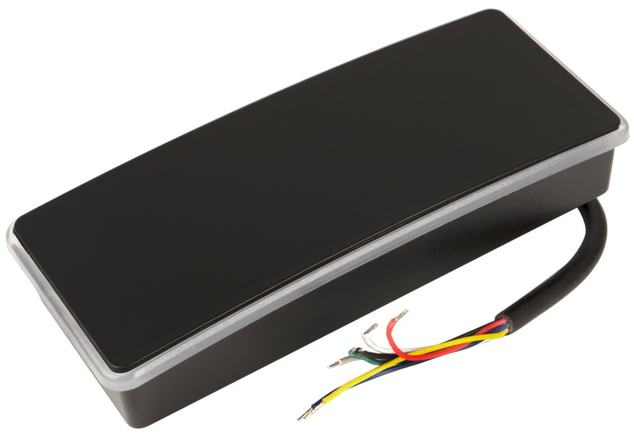

Lecteur de carte de contrôle d'accès fonctionnant en mode lecteur avec la norme RF 125 kHz EM4100 pour l'authentification par carte de proximité. Dispose de protocoles de sortie Wiegand 26 et 34 pour l'intégration avec les systèmes de contrôle d'accès. Équipé d'interfaces de contrôle LED externe et buzzer. Alimenté en 12V CC avec une consommation de courant continue de 50mA. Logé dans un boîtier classé IP66 mesurant 120 × 45 × 18 mm avec un poids de 100g. Fonctionne à des températures de -20°C à +40°C avec une humidité relative de 20-95% en conditions non condensantes.

Détails du produit	
Modèle	PAR-E6
Version	Black
SKU	160
Interfaces	
Modes de fonctionnement	Lecteur
Normes RF	125 kHz EM4100
Sortie wiegand	26 bits, 34 bits
Commande LED externe	oui
Commande de buzzer externe	oui
Spécifications électriques	
Tension de fonctionnement	12 V DC
Courant continu	≤ 50 mA
Spécifications mécaniques	
PIN / clavier	non
IP rating	IP66
Dimensions	120 x 45 x 18 mm
Poids	100 g
Conditions d'exploitation	

Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	
Garantie	3 ans

Schéma de câblage

