
PAR-E6 Black

IT

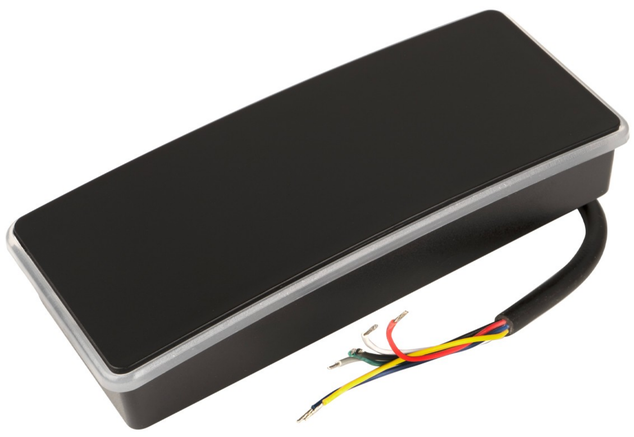

Lettore di schede per controllo accessi operante in modalità lettore con standard RF 125 kHz EM4100 per autenticazione con carta di prossimità. Dotato di protocolli di uscita Wiegand 26 e 34 per l'integrazione con sistemi di controllo accessi. Equipaggiato con interfacce di controllo LED esterno e buzzer. Alimentato a 12V DC con consumo di corrente continuo di 50mA. Alloggiato in un involucro con grado di protezione IP66, dimensioni 120 × 45 × 18 mm e peso di 100g. Opera a temperature da -20°C a +40°C con umidità relativa del 20-95% in condizioni non condensanti.

Dettagli del prodotto	
Modello	PAR-E6
Versione	Black
SKU	160
Interfacce	
Modalità di funzionamento	Lettore
Standard RF	125 kHz EM4100
Uscita wiegand	26 bit, 34 bit
Controllo LED esterno	sì
Controllo buzzer esterno	sì
Specifiche elettriche	
Tensione di esercizio	12 V DC
Corrente continua	≤ 50 mA
Specifiche meccaniche	
PIN / tastierino	no
IP rating	IP66
Dimensioni	120 x 45 x 18 mm
Peso	100 g
Condizioni operative	

Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Garanzia	3 anni

Schema di collegamento

