
PAR-E6 Black

PL

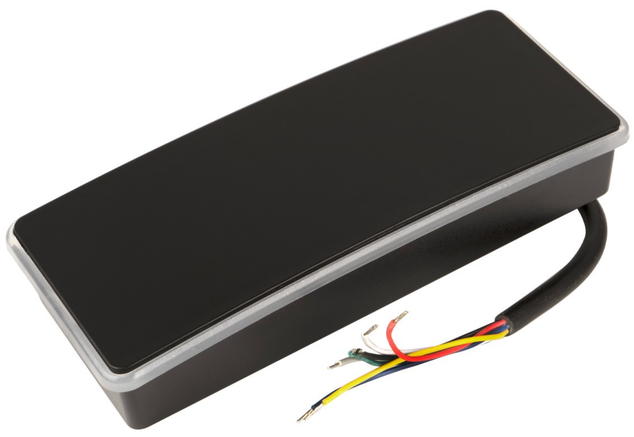

Czytnik kart kontroli dostępu działający w trybie czytnika ze standardem RF 125 kHz EM4100 do uwierzytelniania kartami zbliżeniowymi. Wyposażony w protokoły wyjściowe Wiegand 26 i 34 do integracji z systemami kontroli dostępu. Posiada interfejsy zewnętrznej kontroli LED i buzzera. Zasilany napięciem 12V DC z ciągłym poborem prądu 50mA. Umieszczony w obudowie o klasie szczelności IP66 o wymiarach 120 × 45 × 18 mm i wadze 100g. Pracuje w temperaturach od -20°C do +40°C przy wilgotności względnej 20-95% w warunkach bez kondensacji.

Szczegóły produktu	
Model	PAR-E6
Wersja	Black
SKU	160
Interfejsy	
Tryby pracy	Czytnik
Standardy RF	125 kHz EM4100
Wyjście wiegand	26 bity, 34 bity
Zewnętrzne sterowanie LED	tak
Sterowanie zewnętrznym buzzerem	tak
Specyfikacje elektryczne	
Napięcie robocze	12 V DC
Prąd ciągły	≤ 50 mA
Specyfikacje mechaniczne	
PIN / klawiatura	nie
IP rating	IP66
Wymiary	120 x 45 x 18 mm
Waga	100 g
Warunki eksploatacji	

Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-20 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-30 - 50 °C
Wspólny	
Gwarancja	3 lata

Schemat połączeń

