
PAR-E6 Black

UA

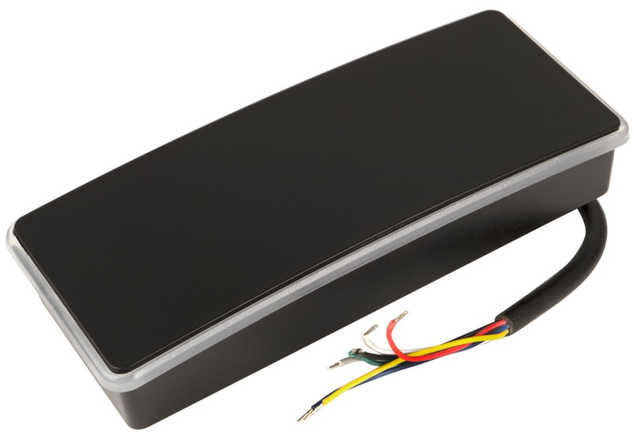

Зчитувач карток контролю доступу, що працює в режимі зчитувача зі стандартом радіочастотної ідентифікації 125 кГц EM4100 для автентифікації безконтактних карток. Підтримує вихідні протоколи Wiegand 26 та 34 для інтеграції з системами контролю доступу. Оснащений інтерфейсами зовнішнього керування світлодіодом та зумером. Живлення 12 В постійного струму зі споживанням 50 мА у безперервному режимі. Розміщений у корпусі зі ступенем захисту IP66 розмірами 120 × 45 × 18 мм та вагою 100 г. Працює при температурі від -20°C до +40°C та відносній вологості 20-95% без конденсації.

Деталі продукту	
Модель	PAR-E6
Версія	Black
SKU	160
Інтерфейси	
Режими роботи	Зчитувач
Стандарти РЧ	125 кГц EM4100
Вихід wiegand	26 біт, 34 біт
Зовнішнє керування світлодіодом	так
Керування зовнішнім сигналізатором	так
Електричні характеристики	
Робоча напруга	12 В DC
Безперервний струм	≤ 50 мА
Механічні характеристики	
PIN / клавіатура	ні
Рейтинг IP	IP66
Розміри	120 x 45 x 18 мм
Вага	100 г
Умови експлуатації	

Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-20 - 40 °C
Температура зберігання	-30 - 50 °C
Загальні	
Гарантія	3 роки

Схема підключення

